

LEDメイクアップライト 仕様書

(高演色性Ra 93 基盤タイプLED Bar 広角 120°)

LED-020 3種類

(3200k LED-010 型・LED-020 型)

(5600k LED-020 型)

株式会社キレイ

1、適用範囲

本仕様書は、LED メイクアップライト 3200K の LED-010 型・LED-020 型 5600K の LED-020 型に適用します。

従来の LED-010 型 3200K⇔5600 K・5600 K は、製造販売中止

2、使用条件

本製品は、室内仕様であり、下記の周囲条件で仕様されるものとします。

- 1)温度 - 20°C～75°C
- 2)湿度 0～90%RH

3、仕様


	項目	仕様
1	型名	LED-010 型、020 型
2	光源色	電球色 (標準色温度 3200k) 白色 (標準色温度 5600k)
3	使用 LED	品名 JR-Strip 高演色性 Ra93 ALTI (アルティ) 韓国 TOYODA GOSEI よりライセンス取得済
4	定格寿命	40,000 時間
5	定格電圧	DC12V
6	定格消費電力	010 型 0.65W・020 型 1.3W
7	本体主材料	メタアクリル樹脂
8	表面仕上げ	白色メタアクリル樹脂
9	本体質量	148g(3200K,5600K)
10	使用温度	-20°C～+75°C
11	保護シールド	アクリル板
12	入力	AC アダプター 1W DC12V 適用ジャック：内径 2.1mm,外径 5.5mm(C-01604 等)
13	直下照度	3200K101 型 280LX/40cm・102 型 LX/40cm 5600K 102 型 400LX/40cm
14	光源面	24mm×220mm
15	本体寸法	W246×D34×H32 (mm)

4、メンテ

球交換は、側面のネジとカバーを外す。保護用アクリルをスライドして外し、側面口から LED を交換する。

5、保証 1 年

1) 外観

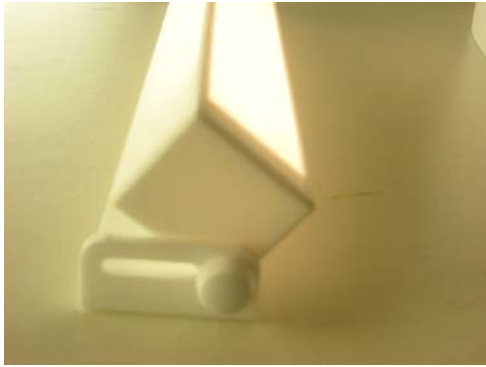

注) 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承ください。

ご使用上の注意事項

LEDライトへの電圧は、DC 1.2V以上は、絶対に電圧をかけないでください。

DC 1.2V以上の電圧をかけると故障し、保証対象にはなりません。

バッテリーで使用時は、必ずコンバーターを接続してください。