


# LED メイクアップライト 仕様書

(高演色性 R a 93 基盤タイプ LED Bar 広角 120° )

LED-010 3種類

(3200k・5600k・3200⇔5600k)

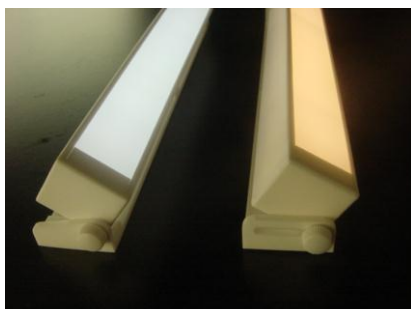

株式会社キレイ

## 1、適用範囲

本仕様書は、LED メイクアップライト LED-010 に適用します。

## 2、使用条件

本製品は、室内仕様であり、下記の周囲条件で仕様されるものとします。

- 1)温度 - 20℃～75℃
- 2)湿度 0～90%RH

## 3、仕様

	項目	仕様
1	型名	LED-010
2	光源色	電球色 (標準色温度 3200k) 白色 (標準色温度 5600k)
3	使用 LED	品名 JR-Strip 高演色性 Ra93 ALTI (アルティ) 韓国 TOYODA GOSEI よりライセンス取得済
4	定格寿命	40,000 時間
5	定格電圧	DC9V～12V
6	定格消費電力	0.65W
7	本体主材料	メタアクリル樹脂
8	表面仕上げ	白色メタアクリル樹脂
9	本体質量	148g(3200K,5600K 切替用)
10	使用温度	-20℃～+75℃
11	保護シールド	アクリル板
12	入力	AC アダプター 1W DC12V・9V 適用ジャック：内径 2.1mm,外径 5.5mm(C-01604 等)
13	直下照度	200LX/40cm (電源 DC 9V 場合) 280LX/40cm (電源 DC12V 場合)
14	光源面	24mm×220mm
15	本体寸法	W246×D34×H32 (mm)

## 4、メンテ

球交換は、側面のネジとカバーを外す。保護用アクリルをスライドして外し、側面口からLEDを交換する。

## 5、保証1年

## 1) 外観



側面 溝無しタイプ



溝有りタイプ

注) 諸事情により予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので予めご了承ください。

### ご使用上の注意事項

LEDライトへの電圧は、DC12以上は、絶対に電圧をかけないでください。

DC12V以上の電圧をかけると故障し、保証対象にはなりません。

バッテリーで使用时は、必ずコンバーター (DC12V-12V) を接続してください。

尚コンバーターは、弊社の商品があります。